

Mejore la calidad de impresión y reduzca costes. La transición ideal de sistemas de impresión con codificadores de rodillos y estampación en caliente a la codificación digital.



Mayor capacidad de impresión

- Dos modelos que ofrecen modos de funcionamiento continuo e intermitente
- Impresión hasta a 550 mm/s, según la aplicación
- El cabezal de impresión de 32 mm de ancho y 300 dpi permite la impresión de logotipos, códigos de barras y texto en una amplia paleta de colores
- El calentador del cabezal de impresión integrado permite imprimir a temperaturas altas y bajas
- Conectividad USB y Ethernet

Fácil integración

- Diseño compacto que facilita su instalación en los soportes existentes
- Rápida conversión de funcionamiento de modo izquierdo a derecho o viceversa sin necesidad de emplear piezas adicionales
- Posibilidad de elegir extras opcionales, como el controlador TouchPad Easyprint




Reducción de costes

Los periodos de inactividad y los costes de funcionamiento se minimizan gracias a lo siguiente

- No requiere aire comprimido
- Carga rápida y sencilla de ribbon
- Tres modos de ahorro de ribbon
 - Modo Económico, que usa un 20 % menos de ribbon en incrementos de 1 %
 - Modo Retracción de ribbon
 - Modo Columna
- Tecnología probada de brazos oscilantes que elimina las roturas de ribbon
- Rollos largos de ribbon de 770 m (longitud efectiva de hasta 960 m con el modo Económico de ribbon)

Impresión confiable y eficiente

- Interfaz de usuario intuitiva gracias a los botones grandes de la interfaz EasyView
- Ribbons de impresión aprobados para un rendimiento óptimo disponibles con 34 mm y 22 mm de ancho
- Imágenes gráficas del diseño seleccionado
- Fácil creación de etiquetas incorporada

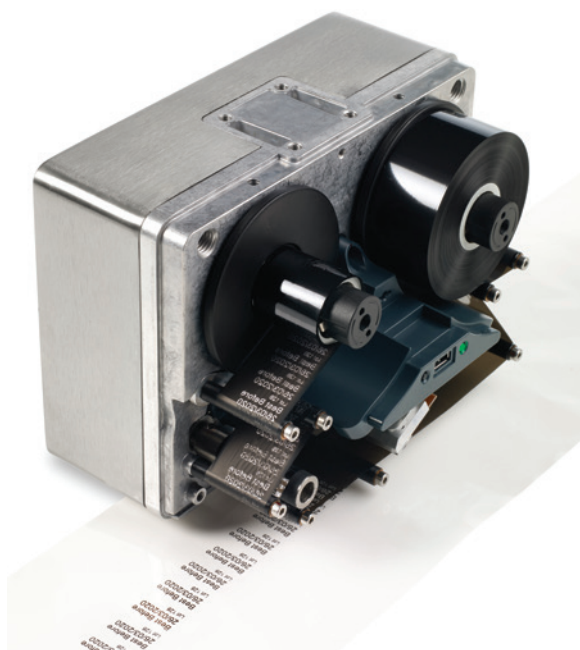




Especificaciones

Impresora de transferencia térmica

compact im
compact cm

	Compact CM (modo continuo)	Compact IM (modo intermitente)
Impresora (unidad)		
Velocidad de impresión	Hasta 550 mm/segundo*	Hasta 4 impresiones por segundo (impresión de 10 mm de largo)*
Área de impresión	32 mm x 100 mm	32 mm x 35 mm
Resolución de impresión	300 dpi	
Control de caracteres	Formatos de fecha En offset Códigos de turno Generación de números de serie La mayoría de fuentes TrueType	
Códigos de turno	Interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en navegador web o software de navegación dedicado Pantalla táctil Easyprint compacta opcional disponible con pantalla a color de 5,7"	
Peso y dimensiones	5,6 kg Ancho 218 x Alto 160 x Fondo 150	
Sistema de ribbon		
Longitud de ribbon	770 m (longitud efectiva de hasta 960 m con el modo Económico de ribbon)	
Ancho de ribbon	34 mm y 22 mm	
Ahorro de ribbon	Modo Económico variable hasta un 20 % en incrementos de 1 %, el modo Retracción permite menos de 1 mm de espaciado entre impresiones, modo Columna	
Controlador		
Interfaz de usuario	Interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en navegador web o software de navegación dedicado Pantalla táctil Easyprint compacta opcional disponible con pantalla a color de 5,7"	
Creación de etiquetas	Incorporado y a través de EasyDesign (incluido)	
Pantalla táctil compacta opcional	Pantalla táctil a color de 5,7" (resolución de 640 x 480). Manual con estación de conexión incluida. Ancho 173 x Alto 128 x Fondo 34 (sin la estación de conexión).	
Características		
Conectividad	Ethernet/USB x 2/mini USB (servicio)	
Salidas de alarma	Error, Listo, Advertencia, Repuesto (software configurable con contactos libres de potencial)	
Accesorios	Amplia gama de soportes específicos y adaptadores para soportes	
Homologaciones	CE y TUV	
Entorno		
Instalación	Temperatura: de 5 °C a 40 °C. Humedad: 20-80 %, sin condensación	
Especificaciones eléctricas	90-264 V CA, 50/60 Hz, o 24 V CC (+/- 2 %) a 5 A (directo)	
Suministro de aire	No necesario	

*En función del tamaño del mensaje, el sustrato, la temperatura ambiente, la calidad de la instalación y el ribbon utilizado.

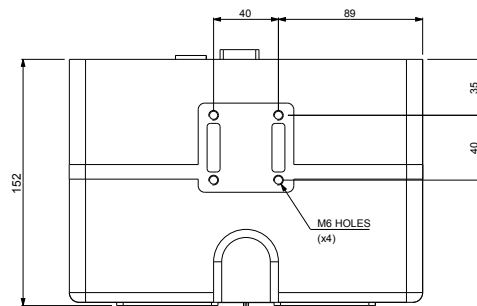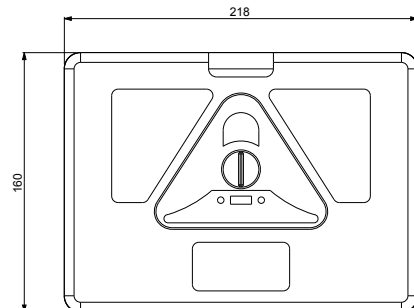

Su socio



imcm/0417

Domino se reserva el derecho de modificar el diseño o las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Parte de la información contenida en este folleto es de carácter general y los clientes deben comprobar que es aplicable a sus circunstancias individuales.



www.easy-print.com