

Ofrecen un rendimiento versátil y bajo coste de propiedad. La perfecta sustitución de codificación para etiquetas y materiales flexibles.

Rendimiento versátil

- Disponible en dos tamaños posibles de cabezal de impresión: 32 mm o 53 mm
- Modos Intermitente y Continuo en la misma unidad (controlado por software)
- Amplia variedad de velocidades de impresión (de 10 a 750 mm/s, según la aplicación)
- Impresión de logotipos, códigos de barras y texto a 300 dpi
- Conectividad USB y Ethernet
- El calentador del cabezal de impresión integrado de serie le permite imprimir a temperaturas altas y bajas

Instalación y adaptación sencillas

- Se adapta fácilmente a los soportes existentes gracias a su tamaño compacto
- EasyAlign permite la alineación electrónica del cabezal de impresión con pulsar un botón, sin tener que utilizar herramientas o galgas
- Rápida conversión de funcionamiento de modo izquierdo a derecho o viceversa sin necesidad de emplear piezas adicionales



Fiabilidad con bajo coste de propiedad

Los periodos de inactividad y los costes de funcionamiento se minimizan gracias a lo siguiente

- Tecnología probada de brazos oscilantes que elimina las roturas de la cinta
- 4 modos de ahorro de cinta
 - Modo Económico, que usa un 60 % menos de cinta en incrementos de 1 %
 - Modo Retracción de cinta
 - Modo Parar a media impresión
 - Modo Columna
- Rollos largos de cinta de 770 m (longitud efectiva de hasta 1925 m con el modo Económico de cinta)
- Sin necesidad de aire comprimido
- Velocidad de carga de cinta optimizada por medio del uso de cassettes (cassettes adicionales disponibles)

Fácil de utilizar

- Funcionamiento intuitivo gracias a los botones grandes de la interfaz EasyView
- Imágenes gráficas del diseño seleccionado: WYSIWYG (lo que se ve es el resultado final)
- Creación de etiquetas incorporada
- Cintas de impresión aprobadas para un rendimiento óptimo disponibles con 22 mm, 34 mm y 55 mm de ancho



Hasta un 60 % de ahorro de cinta

especificaciones





Impresora de transferencia térmica

compact 32c
compact 53c

COMPACT 32C

COMPACT 53C

Impresora (unidad)	
Peso y dimensiones	6.9kg Ancho 218 x Alto 160 x Fondo 172
Densidad de impresión	300 dpi
Velocidad de impresión	Hasta 750 mm/segundo en el modo Continuo* Hasta 6 impresiones por segundo en el modo Intermitente (impresión de 10 mm de largo)* * En función del tamaño del mensaje, el sustrato, la temperatura ambiente, la calidad de la instalación y la cinta utilizada
Área de impresión (modo Intermitente)	32 mm x 55 mm
Área de impresión (modo Continuo)	32 mm x 500 mm
Control de caracteres	Formatos de fecha En offset Códigos de turno Generación de números de serie La mayoría de fuentes TrueType Códigos de barras dinámicos Códigos 2D Enlace con bases de datos Logotipos y mapas de bits
Sistema de cinta	
Longitud de la cinta	770 m (longitud efectiva de hasta 1925 m con el modo Económico de cinta)
Ancho de la cinta	34 mm y 22 mm
Ahorro de cinta	Modo Económico variable hasta un 60 % en incrementos de 1 %*. El modo Retracción permite menos de 1 mm de espaciado entre impresiones Modo Columna. Modo Parar a media impresión
Controlador	
Interfaz de usuario	Interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en navegador web o software de navegación dedicada. Pantalla táctil Easyprint opcional disponible con pantalla a color de 10,4"
Creación de etiquetas	Incorporada y a través de EasyDesign (incluido)
Pantalla táctil compacta opcional	Pantalla táctil a color compacta de 5,7" (resolución de 640 x 480) Portátil con estación de conexión incluida Ancho 173 x Alto 128 x Fondo 34 (sin la estación de conexión)
Características	
Conectividad	Ethernet / USB x 2 / mini USB (servicio)
Salidas de alarma	Error, Listo, Advertencia, Repuesto (software configurable con contactos libres de potencial)
Accesorios	Amplia gama de soportes específicos y adaptadores para soportes
Homologaciones	CE y TUV
Medio ambiente	
Instalación	Temperatura: De 5 °C a 40 °C Humedad: 20-80 %, sin condensación
Especificaciones eléctricas	90-264 V CA 50/60 Hz, o 24 V CC (+/- 2 %) a 5 A (si es directo)
Suministro de aire	No es necesario

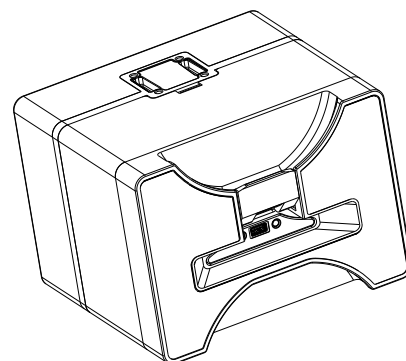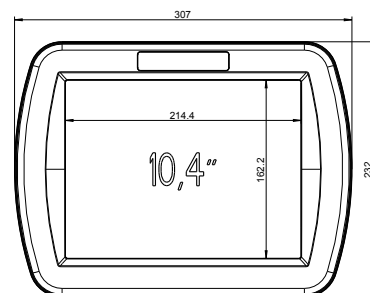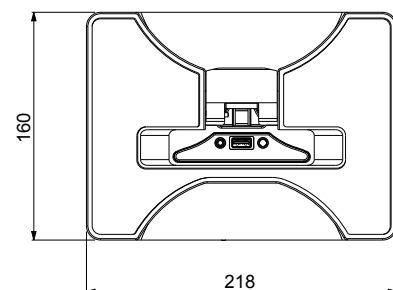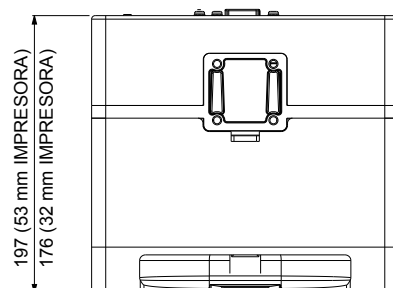

Su socio

epc3253ces/0514

Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño o las especificaciones de nuestros productos sin previo aviso. Parte de la información contenida en este folleto es de carácter general y los clientes deben comprobar que es aplicable a sus circunstancias individuales.



www.easy-print.com