

Impresión por transferencia térmica de alto rendimiento, máximo tiempo de funcionamiento y menor coste de consumibles tanto en aplicaciones intermitentes como continuas

Máximo tiempo de funcionamiento en todo el sistema de producción

- La longitud de cinta líder del sector de 1600 metros ofrece al menos un 33 % menos de tiempo de inactividad por cambios de cinta en comparación con el competidor más próximo
- El control de cinta único de COMMUNICATOR II evita costosos tiempos de inactividad provocados por roturas de cinta y garantiza la capacidad de respuesta a altas velocidades
- El modelo de 5 pulgadas (128 mm) permite a COMMUNICATOR II satisfacer los requisitos más exigentes

Menor coste por impresión y mejor OEE* total

- La función patentada de ahorro de cinta variable reduce el coste por impresión hasta en un 60 % en comparación con la competencia, tanto en el modo Intermitente como en el Continuo
- El modo Retracción de cinta de menos de 1 mm entre mensajes minimiza el desperdicio de cinta



Inteligencia integrada

- La inteligencia integrada elimina la necesidad de emplear un controlador. La impresora puede controlarse desde la interfaz de usuario del fabricante de equipo original, el navegador del PC o la pantalla táctil a color opcional
- Modos Intermitente y Continuo en la misma impresora, entre los que se cambia directamente a través del software
- Software sencillo de creación de etiquetas integrado
- Gestión remota a través de Ethernet para un control y una supervisión óptimos



* Eficiencia global del equipo.

Para obtener un cálculo del coste de propiedad, póngase en contacto con un representante de ventas

especificaciones

Impresora de transferencia térmica *communicator II*

COMMUNICATOR II DE 2"





COMMUNICATOR II DE 5"

Impresora (unidad)		
Peso y dimensiones	12kg Ancho 260 x Alto 190 x Fondo 225	14kg Ancho 260 x Alto 190 x Fondo 305
Densidad de impresión	300 dpi	300 dpi
Velocidad de impresión	Hasta 1400 mm/segundo en el modo Continuo* Hasta 5 impresiones por segundo en el modo Intermitente (área de 53 x 25 mm)* * En función del tamaño del mensaje, el sustrato, la temperatura ambiente, la calidad de la instalación y la cinta utilizada	
Área de impresión (modo Intermitente)	53 mm x 115 mm	128 mm x 115 mm
Área de impresión (modo Continuo)	53 mm x 2700 mm	128 mm x 1000 mm
Control de caracteres	relojes en tiempo real, texto (fuentes TrueType), logotipos, códigos de barras y gráficos	
Sistema de cinta		
Longitud de la cinta	Hasta 1600 metros	Hasta 1600 metros
Ancho de la cinta	25 - 55 mm	25 - 130 mm
Ahorro de cinta	Ahorro de cinta totalmente ajustable (1-60 %) en los modos Intermitente y Continuo. Funciona en texto, gráficos y código de barras. Función de retracción de cinta con menos de 1 mm entre mensajes.	
Controlador		
Interfaz de usuario	Interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en navegador web o software de navegador exclusivo. Pantalla táctil Easyprint opcional disponible con pantalla a color de 10,4"	
Creación de etiquetas	Todas las funciones incorporadas, aplicación EasyDesign para PC o a través del navegador Firefox 2+/IE. Controladores disponibles para CodeSoft, labelview, prisym y Windows	
Pantalla táctil opcional	Pantalla SVGA a color de 10,4" con certificación IP65 Ancho 307 x Alto 235 x Fondo 80	
Características		
Conectividad	Ethernet, USB (para dispositivos USB), Secure Digital (solo en la impresora), E/S digital para la integración en la mayoría de máquinas host	
Salidas de alarma	Advertencia de poca cinta y de final de cinta y otros estados de error general	
Protección IP	Diseño con protección IP44 (cuando la abertura del cabezal de impresión está cubierta)	
Accesorios	Amplia gama de soportes	
Homologaciones	CE	
Medio ambiente		
Instalación	Temperatura: De 5 °C a 40 °C Humedad: 10-80 %, sin condensación	
Especificaciones eléctricas	115/230 V CA, 50/60 HZ, 300 VA	
Suministro de aire	10 litros/minuto a 6 bares máx. - aire limpio	

Su socio

comlles/0514

Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño o las especificaciones de nuestros productos sin previo aviso. Parte de la información contenida en este folleto es de carácter general y los clientes deben comprobar que es aplicable a sus circunstancias individuales.

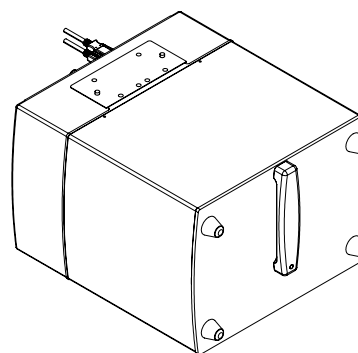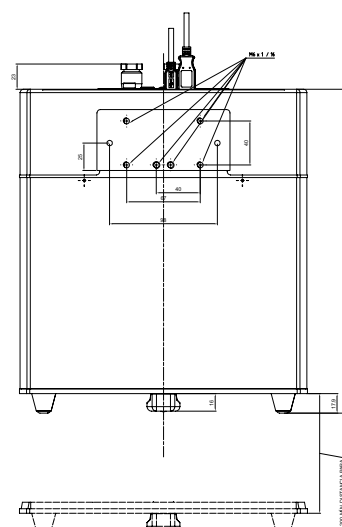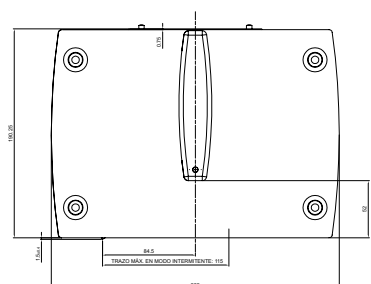

Se muestra el modelo modo izquierdo de 5" (128 mm)



www.easy-print.com